


# Broadcom 9201-16i Fiche technique

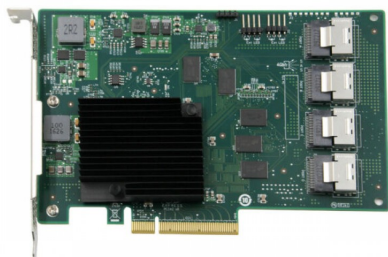

Broadcom LSI 9201-16i LSI00244 PCIe 2.0 x8 SAS2116 16 ports internes 6 Gb/s SAS + adaptateur de bus hôte SATA

9201-16i

Broadcom LSI 9201-16i LSI00244 PCIe 2.0 x8 SAS2116 16 ports internes 6 Gb/s SAS + adaptateur de bus hôte SATA

L'adaptateur de bus hôte LSI SAS 9201-16i à quatre ports offre une connectivité et des performances maximales pour les serveurs et les appliances avec stockage interne. Le LSI SAS 9201-16i fournit 16 voies de connectivité SAS 6 Gb/s à 8 voies de PCI Express 2.0. Les performances sont basées sur le contrôleur IO LSISAS2116 qui intègre fortement les dernières améliorations de la technologie PCI Express et SAS. Le HBA prend en charge jusqu'à 512 périphériques SAS ou SATA.

Le LSI SAS 9201-16i dispose de quatre (x4) connecteurs mini-SAS internes (SFF8087) permettant une solution qui fournit des taux de transfert de données SAS et SATA de 1,5, 3 et 6 Gb/s par voie grâce à la négociation de vitesse automatique qui peut atteindre plus de 430 000 IOPs . Les fonctionnalités améliorées incluent le modèle d'informations de protection T-10 pour la détection précoce et la récupération des données corrompues, et l'horloge à spectre étalé (SSC) pour un minimum d'EMI.

Direction SAS

LSI propose le plus large portefeuille de produits SAS du secteur avec de véritables solutions de bout en bout, notamment des contrôleurs, des extenseurs, des multiplexeurs actifs-actifs, des ROC, des adaptateurs de bus hôte, des solutions RAID et un stockage externe. Le noyau SAS éprouvé de LSI a subi des tests de résistance et d'interopérabilité approfondis, ce qui a donné lieu à la solution interopérable la plus robuste du secteur.

LSI fournit une technologie série de pointe à des systèmes du monde entier depuis plus de sept générations, faisant de LSI le facilitateur d'interconnexion série pour le stockage le plus expérimenté au monde. Les intégrateurs peuvent être assurés que leur adaptateur LSI fournit la technologie série la plus avancée et la plus robuste disponible.

## Architecture Fusion-MPT™

Les adaptateurs de bus hôte LSI SAS sont basés sur les contrôleurs SAS architecturés Fusion MPT™, qui implémentent l'architecture Fusion-MPT (Message Passing Technology) de LSI. Chaque contrôleur est doté de processeurs PowerPC™ intégrés qui offrent un déchargement maximal du processeur hôte. L'intelligence intégrée permet à LSI de publier un seul pilote de système d'exploitation binaire pour faire fonctionner n'importe quel contrôleur ou adaptateur Fusion MPT. L'architecture permet des performances élevées, un développement logiciel réduit et une mise sur le marché plus rapide.

## Caractéristiques

- 16 ports internes SAS+SATA 6 Gb/s
- 8 voies, PCI Express 2.0
- Facteur de forme de hauteur standard
- Quatre connecteurs mini-SAS internes x4 (SFF8087)
- Contrôleur SAS+SATA LSISAS2116 6Gb/s
- Prend en charge jusqu'à 512 terminaux SAS ou SATA
- Prend en charge les SSD, les disques durs et les lecteurs de bande

## Principaux avantages

- Connectivité interne et performances maximales dans un facteur de forme de hauteur standard
- 8 voies de PCI Express 2.0 fournissent une signalisation rapide pour les applications à large bande passante
- Haute performance avec des taux de transfert de données de 6 Gb/s

## Caractéristiques

- Produit : adaptateur de bus hôte SAS 9201-16i

- MPN : H5-25373-00
- OPN : LSI00244
- Contr  leur d'E/S : LSISAS2116, Fusion MPT 2.0
- Connectivit  de stockage ; Taux de transfert de donn es : 16 ports ; 6Gb/s compatible SAS 2.0
- Bande passante SAS : Half Duplex 600 Mo/s par voie
- Configurations des ports
  - 16 ports x1 (lecteurs individuels)
  - 4 ea, x4 ports larges
- Bus h  te : x16 voies, compatible PCI Express 2.0
- Taux de transfert de rafales de donn es PCI :
  - Semi-duplex
  - x8, PCIe, 4 000 Mo/s
- Dimensions physiques : Pleine hauteur (4,2" x 6,6")
- Connecteurs : Quatre connecteurs internes mini-SAS (SFF8087)
- Supports : Pleine hauteur
- Support de c  ble : Cuivre passif
- Type de carte PCI : carte d'extension 3,3 V
- Tension de fonctionnement : +12 V +/-8 % ; 3.3V +/-8%
- Puissance PCI (nominale) : 16 W typique (d bit d'air min 200 LFM)
- Prise en charge de p riph riques : 512 p riph riques SAS/SATA non RAID
- Environnement :
  - En fonctionnement:
    - 0 C   55 C
    - 5   90 % sans condensation
  - Stockage:
    - -45 C   105 C
    - 5   90 % sans condensation
- MTBF : >2 000 000 heures
- Certifications r glementaires : EMC : Classe B-US (CFR 47, P15B) ; Canada (ICES-003); Japon (V-3/02.04); Europe (EN55022/EN55024) ; Australie/Nouvelle-Z lande (AS/NZS 3548) ; S curit  : EN60950 ; RoHS ; DEEE
- Prise en charge du syst me d'exploitation : Microsoft Windows, Linux (SuSE, Red Hat), Solaris, VMware. Voir <http://www.lsi.com/channel/ChannelDownloads> pour plus de d tails sur les versions

Pour plus d'informations sur cet adaptateur de bus h  te Broadcom SAS 9201-16i, veuillez visiter le site Web de Broadcome :

<https://docs.broadcom.com/doc/12353326>

[Acheter maintenant](#)