


Broadcom 9305-16e Fiche technique

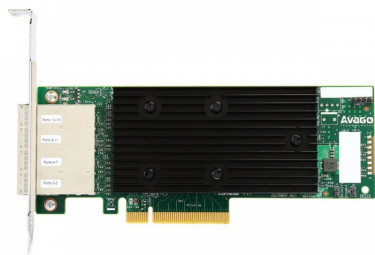

Broadcom Avago 9305-16e 05-25704-00 PCIe 3.0 x8 SAS3216 16 ports externes adaptateur de bus hôte SAS 12 Gb/s

9305-16e

L'adaptateur de bus hôte (HBA) Avago SAS 9305-16e PCI Express (PCIe) vers Serial Attached SCSI (SAS), appelé HBA SAS Avago 12 Gb/s, offre une connectivité de stockage interne hautes performances pour les serveurs et les postes de travail. Le HBA SAS 12 Gb/s fournit seize voies de connectivité SAS 12 Gb/s et est associé à huit voies de performances PCIe 3.0 8 Gb/s. La conception à profil bas du SAS HBA comprend un support de montage pleine hauteur et un support de montage à profil bas qui créent un ajustement universel pour n'importe quel serveur. Le HBA SAS 12 Gb/s est développé sur le contrôleur SAS 3216 basé sur Fusion-MPT qui intègre les dernières améliorations de la technologie PCIe 3.0 et de la technologie SAS 12 Gb/s.

Caractéristiques

- Implémente un contrôleur SAS 3216 à seize ports 12 Gb/s vers PCIe 3.0
- Prend en charge les performances PCIe 3.0 en duplex intégral à huit voies
- Prend en charge seize ports externes SATA+SAS 12 Gb/s
- Prend en charge des taux de liaison SATA de 3 Gb/s et 6 Gb/s
- Prend en charge des débits de liaison SAS de 3 Gb/s, 6 Gb/s et 12 Gb/s
- Fournit seize connecteurs mini-SAS HD externes x4 (SFF-8644)
- Prend en charge le câble en cuivre passif, le câble en cuivre actif et le câble optique
- Prend en charge jusqu'à 1 024 périphériques finaux SATA ou SAS
- Offert avec un support pleine hauteur et un support ventilé à profil bas
- Fournit une LED de battement de coeur

- Fournit un port de débogage/diagnostic universel de récepteur/émetteur asynchrone (UART)

Caractéristiques

- Produit : SAS 9305-16e
- Numéro de pièce fabricant : 05-25704-00
- Contrôleur d'E/S : SAS 3216/Fusion MPT 2.5
- Nombre de ports : 16 ports, externes
- Connecteurs : Mini-SAS HD SFF8644 Quatre (x4)
- Taux de transfert de données de connectivité de stockage : 12 Gb/s conforme à SAS 3.0
- Bande passante SAS : 1 200 Mo/s par port (dans chaque direction)
- Configurations des ports
 - 16 ports x1 (unités individuelles)
 - 4 ports larges x4 chacun
 - 2 ports larges x8 chacun
- Bus Host : x8 voies, PCIe 3.0
- Taux de transfert de données PCI : Half Duplex x8, PCIe 3.0, 8 000 Mo/s
- Facteur de forme : profil bas
- Dimensions physiques : 2,7" x 6,6"
- Supports : profil bas et pleine hauteur
- Prise en charge des câbles : Cuivre passif, Cuivre actif, Optique active
- Gestion des LED : SES
- Tension de fonctionnement : +12 V +/-8 % ; 3,3V +/-9%
- Puissance PCI (nominale) : typique : 13,0 W
- Prise en charge des appareils : 1 024 appareils non RAID
- Environnemental
 - Fonctionnement : 0°C à 55°C
 - Stockage : -45°C à 105°C
 - 5 à 90 % sans condensation
 - Débit d'air : 200 LFM
- MTBF : >3 500 000 heures à 40 °C
- Certifications réglementaires : États-Unis (FCC 47 CFR partie 15 sous-partie B, classe B) ; Canada (ICES-003, classe B) ; Taïwan (CNS 13438) ; Japon (VCCI V-3) ; Australie/Nouvelle-Zélande (AS/NZS CISPR 22) ; Corée (RRA n° 2013-24 et 25) ; Europe (EN55022/EN55024) ; Sécurité : EN/IEC/UL 60950 ; RoHS ; DEEE
- Système d'exploitation pris en charge : Microsoft Windows, Linux (Oracle, SuSE, Red Hat), Solaris, VMware,

FreeBSD, CentOS, Canonical, Citrix, FreeBSD, Fedora, Debian

Pour plus d'informations sur ce Broadcom SAS 9305-16e, veuillez visiter le site Web de Broadcom :

<https://docs.broadcom.com/doc/pub-005244>

[Acheter maintenant](#)