# Cisco DS-SFP-FCGE-SW Fiche technique

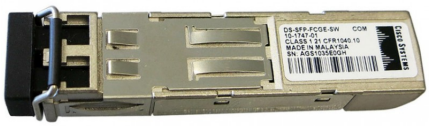


Cisco DS-SFP-FCGE-SW Ethernet 1 Gbit/s et Fibre Channel 1 Gbit/s/2 Gbit/s—SFP à courte longueur d'onde

DS-SFP-FCGE-SW

Modules SFP multiprotocoles à trois débits Cisco

Pour faciliter la gestion et les soucis d'économie, nous proposons des modules SFP à utiliser dans les ports Fibre Channel et Gigabit Ethernet. Les modules Cisco Tri-Rate Multiprotocol SFP peuvent fonctionner à des vitesses Fibre Channel de 1/2 Gbit/s et 1 Gigabit Ethernet, permettant l'utilisation d'un seul type de module SFP pour tous les ports de la plate-forme de la famille MDS 9000.

Deux types de modules SFP multiprotocole à trois débits sont disponibles : le SFP à ondes courtes multiprotocole à débit Cisco (référence DS-SFP-FCGE-SW) et le SFP à ondes courtes multiprotocole à débit Cisco (référence DS-SFP-FCGE-LW ). Chacun offre une connectivité Fibre Channel 1/2 Gbps à détection automatique et une connectivité Ethernet 1 Gigabit.

Caractéristiques

- Référence : DS-SFP-FCGE-SW
- Description : Cisco Ethernet 1 Gbit/s et Fibre Channel 1 Gbit/s/2 Gbit/s—SFP à courte longueur d'onde
- Connecteur : double connecteur LC
- Type de c ble : MMF
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance du c ble :
    - 1640 pi (500 m) à 1,0625 GBd
    - 984 pieds (300 m) @ 2,125 GBd
- Puissance de transmission moyenne (dBm)
    - Maximum : -1,2
    - Minimum : -10,0 (Fibre Channel) et -9,5 (Gigabit Ethernet)
- Puissance de réception moyenne (dBm)
    - Maximum : 0
    - Minimum : -17 (Gigabit Ethernet)
- Budget de perte de fibre (dBm)
    - 2.1 (Fibre Channel : 62,5 microns) et 2,62 (Fibre Channel : 50,0 microns [OM2])
    - 2,38 (Gigabit Ethernet : 62,5 microns) et 3,37 (Gigabit Ethernet : 50,0 microns [OM2])
- Dimensions (H x L x P) : 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Plage de température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Plage de température de stockage : -40°C ~ 85°C

Acheter maintenant