Cisco DS-X2-FC10G-ER Fiche technique

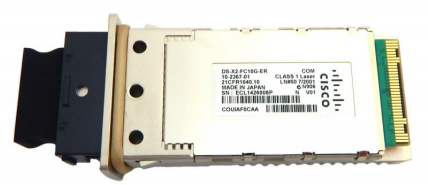

Cisco DS-X2-FC10G-ER 10 Gbit/s Fibre Channel-ER X2, SC

DS-X2-FC10G-ER

metteurs-récepteurs Cisco Fibre Channel X2 10 Gbit/s

Les émetteurs-récepteurs Cisco Fibre Channel X2 offrent une connectivité Fibre Channel hautes performances pour les ports Fibre Channel 10 Gbit/s sur la plate-forme MDS 9000 Family. Il existe trois types d'émetteurs-récepteurs Cisco Fibre Channel X2 10 Gbit/s pour la transmission sur c bles optiques : Cisco Short Reach (jusqu'à 300 m ; référence DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (jusqu'à 10 km ; référence DS -X2-FC10G-LR) et Cisco Extended Reach (jusqu'à 40 km ; référence DS-X2-FC10G-ER). Il existe également un émetteur-récepteur Fibre Channel X2 10 Gbit/s pour la transmission sur c ble en cuivre (jusqu'à 15 m ; référence DS-X2-FC10G-CX4) (Figure 10). Chacun offre une connectivité Fibre Channel de 10 Gbit/s.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : DS-X2-FC10G-ER
- Description : Cisco 10 Gbit/s Fibre Channel-ER X2, SC
- Connecteur : connecteur SC double
- Type de c ble : SMF

- Longueur d'onde : 1550nm
- Distance du c ble : 24,8 mi (40 km)
- Puissance de transmission moyenne (dBm)
    - Maximum : 4,0
    - Minimum : -4,7
- Puissance de réception moyenne (dBm)
    - Maximum : -1,0
    - Minimum : -15,8
- Budget de perte de fibre (dBm) : 11,1
- Dimensions (H x L x P) : 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Plage de température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Plage de température de stockage : -40°C ~ 85°C

Acheter maintenant