


Cisco HWIC-4B-S-T Fiche technique

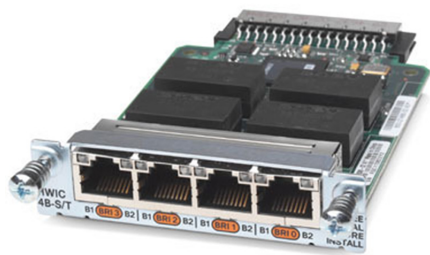

Carte d'interface WAN haut débit Cisco HWIC-4B-S/T à 4 ports RNIS BRI

HWIC-4B-S-T

Carte d'interface WAN haut débit Cisco HWIC-4B-S/T à 4 ports RNIS BRI

Les routeurs à services intégrés Cisco offrent une grande variété de modules de connectivité WAN pour répondre à l'éventail des besoins des applications dans les réseaux des clients. La carte d'interface WAN haut débit RNIS BRI S/T Cisco à 4 ports offre une connectivité WAN basée sur le port BRI-S/T pour les routeurs modulaires déployés dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les succursales d'entreprise.

Caractéristiques

- Type d'appareil : Module voix/fax - HWIC
- Ports numériques : Qté 4
- Dimensions (LxPxH) : 2,8 po x 4,8 po x 0,7 po
- Facteur de forme : Interne
- Interface RNIS : RNIS BRI ST
- Bus : HWIC
- Emplacements compatibles : 1 x HWIC
- Technologie de connectivité : filaire
- Profondeur : 4,8 po
- Con ũ pour : Cisco 1841, 1905, 1921, 1921 Bundle G.SHDSL 4 paires, 1921 ADSL2+ Annex M Bundle, 1921 ADSL2+ Bundle, 1921 SEC T1 Bundle, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19
- Hauteur : 0,7 po

- Interfaces : 4 x ISDN BRI ST - RJ-45
- Interface RNIS : RNIS BRI ST
- Poids : 7,2 onces
- Largeur : 2,8 pouces

[Acheter maintenant](#)