Cisco HWIC-4T Fiche technique

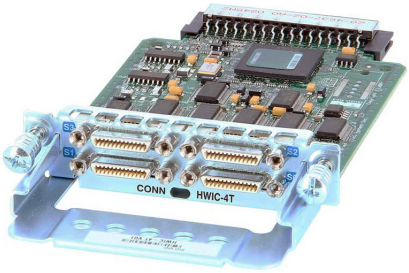

Cisco HWIC-4T HWIC série à 4 ports

HWIC-4T

Cisco HWIC-4T HWIC série à 4 ports

La carte d'interface WAN haute vitesse série à 4 ports Cisco HWIC-4T fournit des connexions très flexibles pour les routeurs à services intégrés (ISR) Cisco ® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 et 3900. Ces modules aident les clients à activer des applications telles que l'agrégation WAN, le transport pour les protocoles traditionnels, les serveurs de console et les serveurs d'accès à distance. Les clients peuvent mélanger et assortir les modules pour adapter des solutions rentables aux problèmes de réseau courants tels que la gestion de réseau à distance, l'accès par modem commuté externe, l'agrégation WAN à faible densité, le transport pour les protocoles traditionnels et la prise en charge d'une densité de ports élevée.

Cisco propose les modules série et asynchrones suivants :

- Carte d'interface WAN série haut débit Cisco à 4 ports (HWIC-4T) : quatre ports série haut débit
- Carte d'interface WAN haute vitesse asynchrone/synchrone à 4 ports Cisco (HWIC-4A/S) : quatre ports synchrones/asynchrones à faible vitesse
- Carte d'interface WAN haute vitesse asynchrone/synchrone à 8 ports Cisco (HWIC-8A/S-232) : huit ports synchrones/asynchrones à faible vitesse, EIA-232 uniquement
- Carte d'interface WAN haut débit asynchrone à 8 ports Cisco (HWIC-8A) : huit ports EIA-232 asynchrones
- Carte d'interface WAN haut débit asynchrone à 16 ports Cisco (HWIC-16A) : seize ports EIA-232 asynchrones
- Module de service série asynchrone à 32 ports Cisco (SM-32A) : trente-deux ports EIA-232 asynchrones

Caractéristiques

- Fabricant : Cisco Systems, Inc.
- Numéro de pièce du fabricant : HWIC-4T
- Nom de marque: Cisco
- Modèle de produit : HWIC-4T
- Nom du produit : carte d'interface WAN série haute vitesse à 4 ports
- Type de produit : HWIC
- Application/utilisation : réseau étendu
- Interfaces/Ports : 4 x WAN série synchrone/asynchrone
- Détails des interfaces/ports : 4 x Smart Serial Asynchronous/Synchronous Serial WAN
- Média de connectivité : c ble série
- Prise en charge synchrone : Oui
- Vitesse maximale synchrone (par port) : 8 Mbps
- Prise en charge asynchrone : Oui
- Vitesse maximale asynchrone (par port) : 230,4 kbps
- Prise en charge Bisync : Oui
- Protocoles série : EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A et V.35, X.21
- Manipulation de plomb : Oui
- Synchronisation de l'horloge réseau : Oui
- Dimensions : 0,8" de hauteur x 3,1" de largeur x 5,6" de profondeur
- Humidité : 10 % à 90 % d'humidité relative sans condensation
- Configuration système requise : emplacement HWIC
- Plates-formes prises en charge et versions minimales d'IOS : Cisco 2851 - 12.3(14)T. Cisco 2821 - 12.3(14)T. Cisco 2811 - 12.3(14)T. 3845 - 12.3(14)T. 3825 - 12.3(14)T

Acheter maintenant