


# Cisco HWIC-8A-S Fiche technique

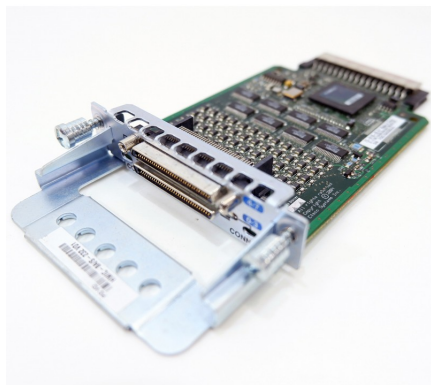

Cisco HWIC-8A/S HWIC série asynchrone/synchrone à 8 ports, EIA-232

HWIC-8A-S

Cisco HWIC-8A/S HWIC série asynchrone/synchrone à 8 ports, EIA-232

Les cartes d'interface WAN haut débit série et asynchrones Cisco HWIC-8A/S-232 offrent des connexions très flexibles pour les routeurs à services intégrés des séries Cisco 1800, 2800 et 3800. Ces HWICS aident les clients à activer des applications telles que l'agrégation WAN, le transport de protocole hérité, le serveur de console et le serveur d'accès à distance. Les clients peuvent mélanger et assortir les HWIC pour adapter des solutions rentables aux problèmes de réseau courants tels que la gestion de réseau à distance, l'accès par modem commuté externe, l'agrégation WAN à faible densité, le transport de protocoles hérités et la prise en charge d'une densité de ports élevée.

## Caractéristiques

- Type d'appareil : module d'extension - 8 ports
- Facteur de forme : module enfichable
- Type d'interface (bus) : HWIC
- Technologie de connectivité : filaire
- Protocole de liaison de données : RS-232
- Taux de transfert de données : 256 Kbps
- Réseau / Protocole de transport : TCP/IP
- Interfaces : 8 x série - asynchrone/synchrone
- Emplacements compatibles : 1 x HWIC
- Normes conformes : CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Classe A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Classe A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Classe A, EN300-386, UL 60950-1 deuxième édition,

FCC partie 15 A, AS/NZS 3548 classe A, GB 4943, CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07, EN 60950-1 deuxième édition, CEI 60950-1 deuxième édition

- Dimensions et poids
  - Largeur : 3,1 pouces
  - Profondeur : 5,6 po
  - Hauteur : 0,8 po
- Paramètres environnementaux
  - Température de fonctionnement minimale : 32 °F
  - Température de fonctionnement maximale : 104 °F
  - Plage d'humidité en fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation)

#### Informations de compatibilité

Les cartes d'interface WAN haut débit série et asynchrone Cisco HWIC-8A/S-232 sont conçues pour : Cisco 1801, 1801W, 1802, 1802W, 1803W, 1812W, 1841, 1841 Security Bundle, 1921, 1921 4-pair G.SHDSL bundle, 1921 ADSL2+ Annex M Bundle, 1921 ADSL2+ Bundle, 1921 SEC T1 Bundle, 1941, 1941 Mobile Wireless, 1941 Security, 1941 Security Bundle, 1941 SRE Bundle, 2801, 2811, 2811 Security Bundle, 2821, 2821 Security Bundle, 2851, 2851 Security Bundle, 2911, 2911 Security Bundle, 2911 Voice Bundle, 2911 Voice Security et CUBE Bundle, 2911 Voice Security Bundle, 2921, 2921 Security Bundle, 2921 SRE Bundle, 2921 Voice Bundle, 2921 Voice Security et CUBE Bundle, 2921 Voice Security Bundle, 2951, 2951 Security Bundle, 2951 SRE Bundle, 2951 Voice Bundle, 2951 Voice Security et CUBE Bundle, 2951 Voice Security Bundle, 3825, 3825 Security Bundle, 3845, 3845 Security Bundle, 3845 V3PN Bundle, 3925, 3925 Security Bundle, 3925 SRE Bundle, 3925 Voice Bundle, 3925 Voice Security et CUBE Bundle, 3925 Voice Security Bundle, 3925E, 3925E Security Bundle, 3925E SRE Bundle, 3925E Voice Bundle, 3925E Voice Ensemble sécurité et CUBE, Ensemble sécurité vocale 3925E, 3945, Ensemble sécurité 3945, Ensemble SRE 3945, Ensemble voix 3945, Ensemble sécurité vocale 3945 et ensemble CUBE, Ensemble sécurité vocale 3945, 3945E, Ensemble sécurité 3945E, Ensemble SRE 3945E, Ensemble voix 3945E, Ensemble de sécurité vocale et CUBE 3945E, Ensemble de sécurité vocale 3945E3945, 3945 Security Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Bundle, 3945 Voice Security et CUBE Bundle, 3945 Voice Security Bundle, 3945E, 3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Bundle, 3945E Voice Security et CUBE Bundle, 3945E Voice Security Empaqueter3945, 3945 Security Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Bundle, 3945 Voice Security et CUBE Bundle, 3945 Voice Security Bundle, 3945E, 3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Bundle, 3945E Voice Security et CUBE Bundle, 3945E Voice Security Empaqueter

[Acheter maintenant](#)