


# Cisco SFP-10-25G-CSR-S Fiche technique

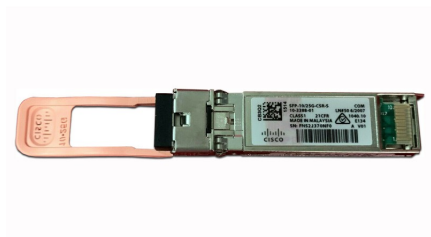

Module Cisco SFP-10/25G-CSR-S 10/25GBASE-CSR SFP28 pour MMF

SFP-10-25G-CSR-S

Le portefeuille Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) offre aux clients une grande variété d'options de connectivité Ethernet 25 Gigabit haute densité et basse consommation pour les centres de données et les applications de réseaux informatiques hautes performances. Les modules 25G sont basés sur le facteur de forme SFP28.

Caractéristiques et avantages des modules Cisco 25G

- Interopérable avec d'autres interfaces 25G conformes à la norme IEEE, le cas échéant
- Certifié et testé sur les ports Cisco SFP28 pour des performances, une qualité et une fiabilité supérieures
- Connectivité haut débit conforme aux normes IEEE 802.3by et IEEE 802.3cc

Cisco SFP-10/25G-CSR-S

Le module Cisco 10/25GBASE-CSR prend en charge une longueur de liaison allant jusqu'à 300/400 m sur OM3/4 à 10G et jusqu'à 300/400 m sur OM3/4 à 25G\*. Il prend également en charge des longueurs de liaison de 82 m sur OM2 à 10G et jusqu'à 70 m sur OM2 à 25G.

Ce module nécessite RS-FEC sur le port hôte pour un fonctionnement à pleine portée à 25G. En utilisant BASE-R FEC, le module peut prendre en charge 70/100 m sur OM3/4 et sans FEC, il peut prendre en charge 30/50 m sur OM3/4 à 25G\*. Pour le fonctionnement 10G, le FEC n'est pas requis.

## Caractéristiques

- Numéro de produit : SFP-10/25G-CSR-S
- Description : Module Cisco 10/25GBASE-CSR SFP28 pour MMF
- Connecteurs : double connecteur LC/PC
- Type de câble : MMF
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance du câble :
  - 70m (25G), 82m (10G) @ OM2
  - 300m @ OM3
  - 400m @ OM4
  - 400m @ OM5
- Puissance d'émission (dBm) :
  - 10G : -7,3 à +2,4
  - 25G : -6 à +2,4
- Puissance de réception (dBm) :
  - 10G : -9,9 à +2,4
  - 25G : -8,7 à +2,4
- Longueur d'onde de transmission et de réception (nm) : 840 à 860
- Plage de température de fonctionnement : Plage de température commerciale : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Plage de température de stockage : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
- Couleur de la tirette : pêche
- Consommation d'énergie maximale : 1,2 W

Prise en charge de la plate-forme

Cisco SFP-10/25G-CSR-S est pris en charge sur une large gamme d'équipements Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Acheter maintenant](#)