TP-Link TXM431-SR Fiche technique

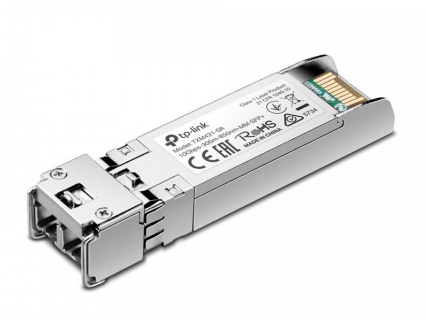

metteur-récepteur SFP+ TP-Link 10GBase-SR SFP+

TXM431-SR

Le TXM431-SR est con u pour étendre les distances de transfert sur la base d'une connectivité Ethernet 10 Gbit/s. Il s'agit d'un émetteur-récepteur SFP+ multimode 850 nm hautes performances 10GBASE-SR. Il prend en charge les connexions Ethernet 10G en duplex intégral jusqu'à 300 m ou 33 m avec des c bles à fibre optique de 50/125 m ou 62,5/125 m respectivement.

Caractéristiques

- metteur-récepteur double LC SFP+ 10G multimode
- Jusqu'à 300 m (984 pieds) de distance de transmission avec des fibres multimodes
- Compatible avec tous les ports SFP+ des commutateurs TP-Link JetStream

Caractéristiques

- Normes et protocoles : IEEE 802.3ae
- Longueur d'onde : 850 nm
- Alimentation : 3,3 V
- Type de fibre : multimode 50/125 um ou 62,5/125 um
- Max. Longueur du c ble : 300 m ou 33 m

- Débit de données : 10 Gbit/s
- Type de port : Double LC/UPC
- Puissance d'émission
    - -1.0dBm (maximum)
    - -7.3dBm(Min)
- Puissance de réception
    - -1.0dBm (maximum)
    - -9.9dBm(Min)
- Sensibilité : -11,1 dBm
- Sécurité et émissions : FCC, CE
- Environnement
    - Température de fonctionnement : 0℃~70℃ (32℉~158℉)
    - Température de stockage : -40℃~80℃ (-40℉~176℉)
    - Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation
    - Humidité de stockage : 5 % à 90 % sans condensation

Contenu du colis

- Module SFP+ 10G TXM431-SR
- Guide d'installation

Pour plus de spécifications de ce TXM431-SR, veuillez visiter le site Web TP-Link ci-dessous :

https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/txm431-sr/

Acheter maintenant