


Broadcom 9364-8i Fiche technique

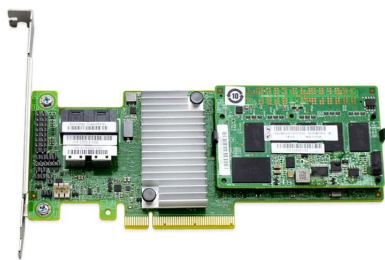

Broadcom LSI 9364-8i 03T6792 PCIe 3.0 x8 SAS3108 8 ports internes contrôleur RAID MegaRAID SATA+SAS

9364-8i

Broadcom LSI 9364-8i 03T6792 PCIe 3.0 x8 SAS3108 8 ports internes contrôleur RAID MegaRAID SATA+SAS

Caractéristiques

- Produit : MegaRAID SAS 9364-8i
- Numéro de pièce fabricant : 03T6792
- Solution fournie : Solution SAS interne double cœur de 12 Gb à huit ports basée sur ROC pour les centres de données, le cloud et les centres de données gourmands en performances.
- Dimensions physiques : MD2 profil bas (6,6" x 2,536")
- Connecteurs : Deux connecteurs internes mini-SAS SFF8643
- Prise en charge des appareils : jusqu'à 128 appareils SAS et/ou SATA
- Type de bus hôte : x8 voies conforme à la norme PCI Express 3.0
- Taux de transfert de données : jusqu'à 12 Gb/s par port
- Processeur d'E/S/contrôleur SAS : LSISAS3108 RAID on Chip (ROC) double cœur
- Mémoire cache : 1 Go/2 Go/4 Go SDRAM DDRIII 1 866 MHz
- Protection du cache : module Flash CacheVault en option (LSICVM02) - comprend CVFM04, CVPM02, clip de montage et câble
- Température de fonctionnement : Température ambiante maximale : Carte contrôleur : 55 °C, avec l'accessoire CacheVault en option (CVPM02) : 55 °C
- Tension de fonctionnement : +3,3 V, +12 V
- MTBF (calculé) : > 1 343 187 heures
- Garantie matérielle : 3 ans ; avec option de remplacement avancée
- Certifications réglementaires : EN55022, EN55024, EN60950, EN61000-3-2, EN61000-3-3 ; Classe A FCC, classe

B ; UL1950 ; UL ; CSA C22.2 ; VCCI ; RRL pour MIC ; BSMI ; C-tique

- Suite de gestion MegaRAID :
 - Gestionnaire de stockage MegaRAID
 - StorCLI (interface de ligne de commande)
 - CTRL-R (utilitaire de configuration du BIOS)
 - HII (Infrastructure d'interface humaine UEFI)
- Optimisation SSD
 - Le logiciel MegaRAID CacheCade Pro 2.0 exploite les disques SSD devant les volumes HDD pour créer des pools de cache de contr ̃leur haute capacité et hautes performances (mise à niveau en option)
 - Le logiciel MegaRAID Fast Path fournit une accélération d'E/S hautes performances pour les baies SSD connectées aux contr ̃eurs MegaRAID SATA+SAS 6 Gb/s (inclus).
- Prise en charge du système d'exploitation : prise en charge étendue incluant Microsoft Windows, Server 2012/8 et 7/2008/Vista/2003, Linux, Solaris (x86), FreeBSD, VMware et plus encore

[Acheter maintenant](#)